


SDAF series

生産物賠償保険加入


スプリングデッキアンカー

- 被覆材吹付スラブ専用のインサートです。
- スプリングを強化し、インサートの転倒防止効果を高めました。
- スラブ上下から色の確認ができます。
- 8色カラー (W3/8、W1/2) 色揃いが豊富です。

ステンス
タイプ

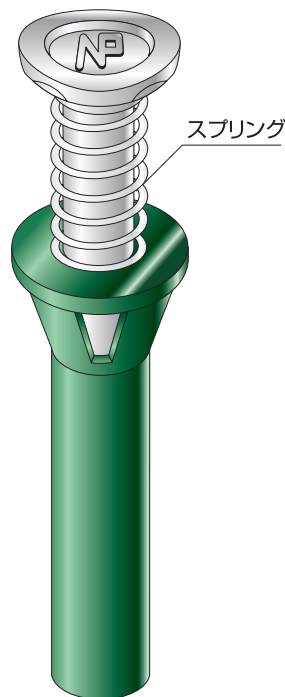

断面図

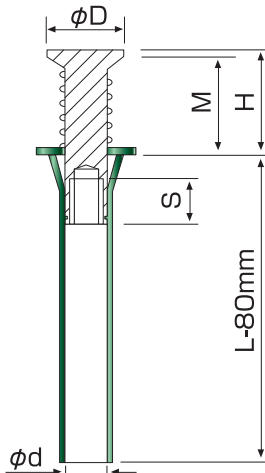

デッキプレート用・被覆材吹付スラブ用

規格表

品番	ねじ径	埋設 (mm)	ドリル径 (mm)	梱包数 (個)	カラー	コンクリート埋設引抜実測値 (kN)	長期許容引張強度 (kN)	頭径 D (mm)	胴径 d (mm)	高さ H (mm)	有効埋設 M (mm)	有効ネジ S (mm)
SUS SDAF-3030	W3/8	33.0	16	200	白・黄・赤 青・緑 オレンジ ピンク 紫	11.1	2.0	21.5	12	33.0	31.0	13
SUS SDAF-3050	W3/8	50.0	16	150		24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13
SUS SDAF-4050	W1/2	52.0	22	75		32.0	4.8	28.5	17	52.0	49.0	25

※長期許容強度は空気調和・衛生工学会SHASE-S 009-2004による計算値 (Fc=18N/mm²) ※短期引張許容強度は長期許容引張強度の1.5倍の値になります。
※コンクリート埋設引抜実測値はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値 ※SUSはステンレスになります。

施工手順

指定口径のサイズのドリルでインサートの下穴をあける。

下穴の上からインサートをさし込む。

先端樹脂部がデッキプレートを貫通するまで押し込む。完了。

ボルトは最後までねじ込んで下さい。

⚠ インサートの先穴をあける際切りくずが階下へ落ちることがあります。作業時には必ず階下の安全を十分にご確認下さい。